

Esco/NG Medical



Esco Medical Equipment Co.,Ltd




Generatore di vapore
Design brevettato ad alta efficienza e affidabilità



Interruttore Termico
Protezione della macchina in caso di dispersione della corrente o corto circuito



Semplicità
Pareti laterali formate da un'unica scocca, elegante e facile da smontare

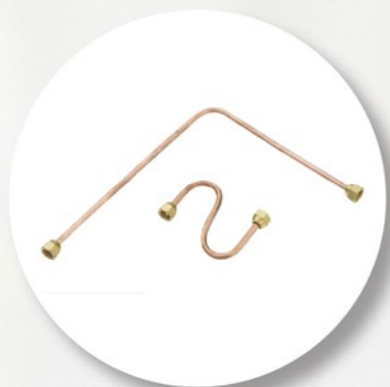

Sonda termica
Resiste ad alte temperature e pressioni, sicura e affidabile



Chiusura porta
Elettrica e Meccanica



Valvola di sicurezza
Protezione contro un possibile aumento di pressione all'interno della camera



Filtro Batteriologico
Alta qualità (2µm)



Elettrovalvole

Efficace, Rapida, Sicura e Versatile



LUNA - 12

Capacità	12L
Misura della camera	φ20×36cm
Display	LCD
Chiusura porta	Elettrica +Meccanica
Misura d'ingombro	61x50x42cm
Pesi	51Kg
Alimentazione	220V/50HZ 2.4KW
Collegamenti	USB+Stampante
Stampante	Termica/Stylus



LUNA - 18

Capacità	18L
Misura della camera	φ25×35cm
Display	LCD
Chiusura porta	Elettrica +Meccanica
Misura d'ingombro	61x50x42cm
Pesi	53Kg
Alimentazione	220V/50HZ 2.4KW
Collegamenti	USB+Stampante
Stampante	Termica/Stylus



LUNA - 22

Capacità	22L
Misura della camera	φ25×45cm
Display	LCD
Chiusura porta	Elettrica +Meccanica
Misura d'ingombro	65x50x42cm
Pesi	55Kg
Alimentazione	220V/50HZ 2.4KW
Collegamenti	USB+Stampante
Stampante	Termica/Stylus

Ultrasonic Cleaner NG - 4830

Capacità 3 litri – vasca in acciaio
Frequenza di oscillazione 36.000 hz
Dimensioni della vasca 25 x 17 x 7,8
Timer programmabile da 1 a 30 minuti per la corretta detersione
Preriscaldamento della vasca in funzione
del tipo di residui da rimuovere 40° 45° 50° 55°
Potenza 150w
Con ventola di raffreddamento per evitare surriscaldamento
Con valvola di svuotamento per eliminare il liquido esausto
Opzione utilizzo detergente diluito.
Display a controllo interamente digitale con lcd multicolore
Pannello di controllo isolato e doppio circuito di protezione
Pratico cestello portastrumenti in dotazione.



Seal NG - SKY

La Sigillatrice NG - Sky ha un controllo elettronico computerizzato, la temperatura si ripristina automaticamente. Il sistema di termosaldatura, fornisce una tenuta ad alta qualità di grado medicale, può sigillare rapidamente fino ad una larghezza di 12mm. La notevole larghezza della sigillatura può garantire che gli strumenti confezionati possono essere mantenuti per un lungo periodo. Il livello della temperatura può essere aumentato automaticamente, controllata da un sistema di tenuta intelligente per garantire che la macchina possa mantenere prestazioni elevate sigillando ad uso continuo. Dotata di controllo costante della temperatura evitando la bruciatura della carta.



Drynk

Alimentazione	100-240VAC, 50/60Hz, 25VA
Peso	3,5 Kg
Produzione dell'acqua	1,5 L/H
Misura della camera	ø180x200mm
Potenza	750w
Misura d'ingombro	290x290x390mm



Prodotti in esclusiva per l'Italia:



NG MEDICAL EQUIPMENT ITALY
Via Gasperina,72 00118 Roma ITALY
Mobile:+39 335 5266695
e-mail:info@ngmedicalequipmentitaly.it
www.ngmedicalequipmentitaly.it



Germany